


LATÓN

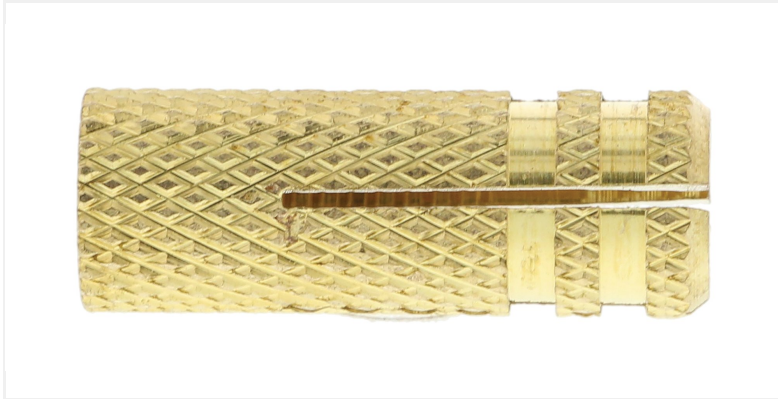

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de latón para cargas ligeras

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje hembra y de baja profundidad de empotramiento

VENTAJAS

- La rosca métrica hembra permite el desmontaje
- La poca expansión del producto permite realizar la fijación cerca del borde
- Baja profundidad de empotramiento
- Adecuado para la mayoría de materiales sólidos
- La superficie rugosa impide la rotación del anclaje

APLICACIONES

- Aplicaciones ligeras para techo
- Techos suspendidos ligeros
- Fijaciones para fontanería y electricidad

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Ø rosca (mm) ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
LATÓN M4X16	5 mm	15 mm	M4	22 mm	Caja	200	052469
LATÓN M6X22	8 mm	20 mm	M6	30 mm	Caja	100	062450
LATÓN M8X28	10 mm	30 mm	M8	35 mm	Caja	100	062460

CARGAS RECOMENDADAS

Diámetro de perforación de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C20/25 ▲▼
6	15	0,05
8	20	0,4
10	30	0,6