

DESCRIPCIÓN:

Placa fonoabsorbente para techo continuo fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air® en su fabricación.


CAMPOS DE APLICACIÓN:

Ejecución techos continuos fonoabsorbentes y decorativos en:

- Locales donde se quiera realizar una corrección acústica, disminuyendo el tiempo de reverberación.
- Especiales requerimientos en calidad del aire interior.
- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc.


VENTAJAS:

- Elimina los COVs (familia aldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ'Air®.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- El velo de tisú fonoabsorbente adherido en su reverso, detiene las altas frecuencias, e impide la caída de partículas desde el plenum.
- Variedad de diseños y bordes.
- Se suministra pintada de color blanco y permite su repintado posterior.

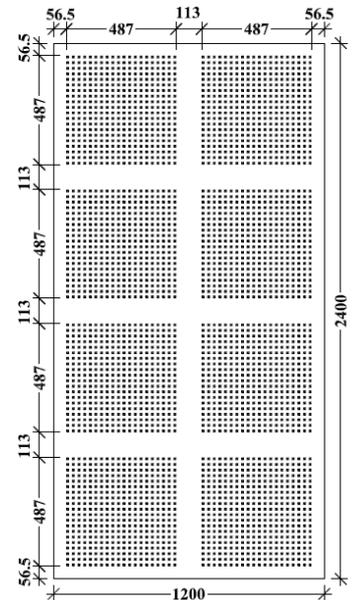

DATOS TÉCNICOS:

- **Espesor nominal:** 12,5 mm
- **Longitud nominal:** 2.400 mm
- **Ancho:** 1.200 mm
- **Tipo de borde longitudinal:** Afinado
- **Tipo de borde transversal:** Afinado
- **Tipo de perforaciones:** Cuadrados
- **Dimensiones perforaciones:** 12 x 12 mm
- **Perforaciones:** 16 %
- **Peso:** 8,3 kg/m²
- **Reacción al fuego:** A2-s1, d0
- **Color del velo de tisú:** Blanco
- **Acondicionamiento:** Palets de 20 placas
- **Nivel de emisiones:** A+ (Francia-Decreto 19/04/11)

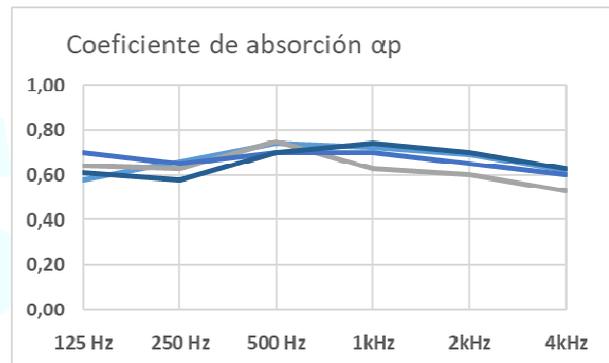

Plenum	Lana mineral	Frecuencias						αw	NRC	αtm
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz	4kHz			
58 mm	50 mm	0,58	0,66	0,74	0,72	0,69	0,62	0,70	0,70	0,70
200 mm	-	0,64	0,63	0,75	0,63	0,60	0,53	0,65	0,65	0,65
200 mm	50 mm	0,70	0,65	0,70	0,70	0,65	0,60	0,70	0,70	0,70
400 mm	50 mm	0,61	0,58	0,70	0,74	0,70	0,63	0,75	0,65	0,70

MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, Accesorios y Tornillos PYL. Pastas de juntas

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

