



# Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280


Ficha técnica




# Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

- Perfil T24 primario universal con altura de 75 mm compatible con secundarios a click o a gancho
- Compatibles con perfiles secundarios Chicago Metallic™ 2850 y 2890
- Menor cantidad de suspensiones ahorro en tiempo

## Sección transversal




## Paneles compatibles










## Conexión


Encaje sobrepuesto + Canto recto



## Gama

Familia de producto		Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
<b>Primario</b>										
T24x75 MR CL&HK		Primario T24 x 75 mm	75	3600	001, 04, 11, 88	8	28,8	21	50	1050
<b>Secundario</b>										
T24 CT HOOK		Secundario T24 a gancho	38	600	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	45	27	8,2	70	573
T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	45	54	15,7	72	1131
T24 CT HOOK			38	1800	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	45	16,2	60	972
T24 CT CLICK		Secundario T24 a click	38	600	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK			38	1200	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK			38	1800	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	45	16,2	60	972

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.

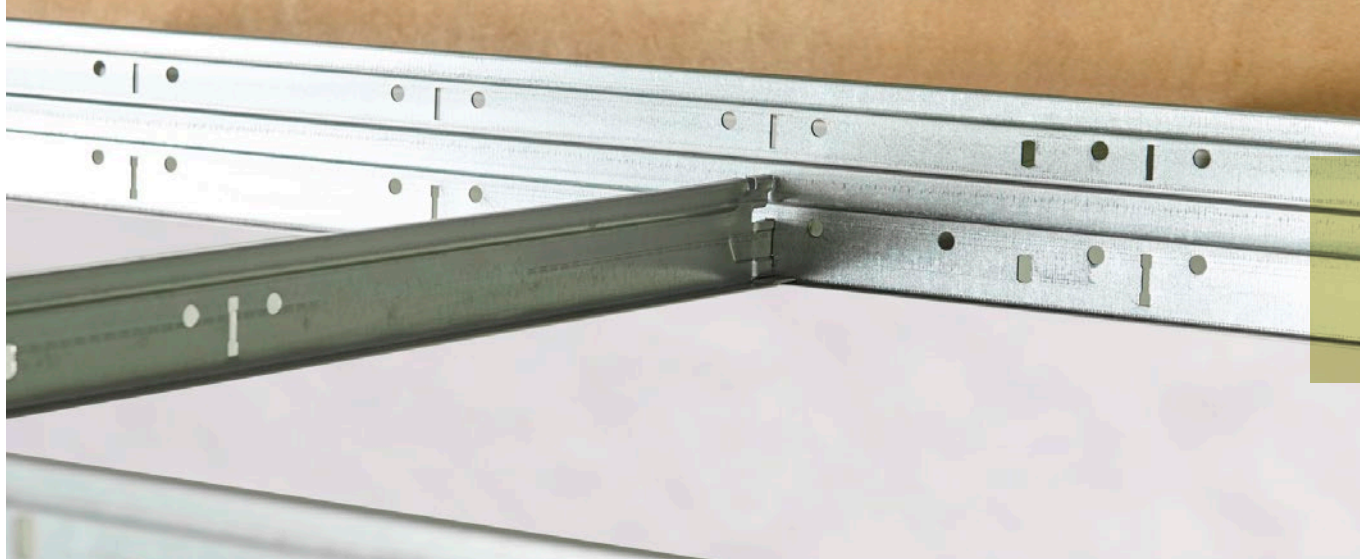

## Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Slots	Distancia entre ranuras (mm)
T24x75 MR CL&HK	Primario T24 x 75 mm	75	3600	36	50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT HOOK	Secundario T24 a gancho	38	600	1	300 / 300
T24 CT HOOK		38	1200	3	300 / 300 / 300 / 300
T24 CT HOOK		38	1800	5	300 / 300 / 3 x 300 / 300
T24 CT CLICK	Secundario T24 a click	38	600	1	300 / 300
T24 CT CLICK		38	1200	3	300 / 300 / 300 / 300
T24 CT CLICK		38	1800	5	300 / 300 / 3 x 300 / 300

Longitudes y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## Capacidad



### Capacidad de carga

arcada máx. (mm) - flexión máx. = L/500 (máx. = 4 mm)											
Distancia entre primarios	Distancia entre secundarios	Tipo de secundario	Distancia máx. entre puntos de suspensión en mm								
			kg/m <sup>2</sup> de techo suspendido								
			2,5	3	3,5	4	5	7	10	12	15
1200	600	T24 CT CLICK 1200	3980	3340	3230	3140	2970	2720	2420	2270	2050
1200	600	T24 CT HOOK 1200	3980	3340	3230	3140	2970	2720	2420	2270	2050
1800	600	T24 CT CLICK 1800	2880	2720	2560	2410	2110	1430	--	--	--
1800	600	T24 CT HOOK 1800	2880	2720	2560	2410	2110	1430	--	--	--



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B



### Medio ambiente


Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

 [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)

 [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)

 [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)

 [http://bit.ly/YouTube\\_RockfonES](http://bit.ly/YouTube_RockfonES)

04.2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System® , licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

#### **Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparroso (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

