



Scrigno amplía aún más la gama dedicada a los sistemas para obras, presenta Techzero, el nuevo premarco para soluciones correderas sin jambas.


Desarrollado con tecnología Scrignotech, Techzero introduce nuevos conceptos tanto en el producto así como en la instalación, expresamente dedicados a un público profesional.

Los perfiles de aluminio permiten una perfecta instalación, evitando imperfecciones y grietas.


Techzero está disponible en las versiones enfoscado y cartón yeso, en los espesores de paredes principales.

El sistema de deslizamiento tiene una garantía de 10 años y cuenta con una capacidad de carga total de 120 kg.

ENFOSCADO

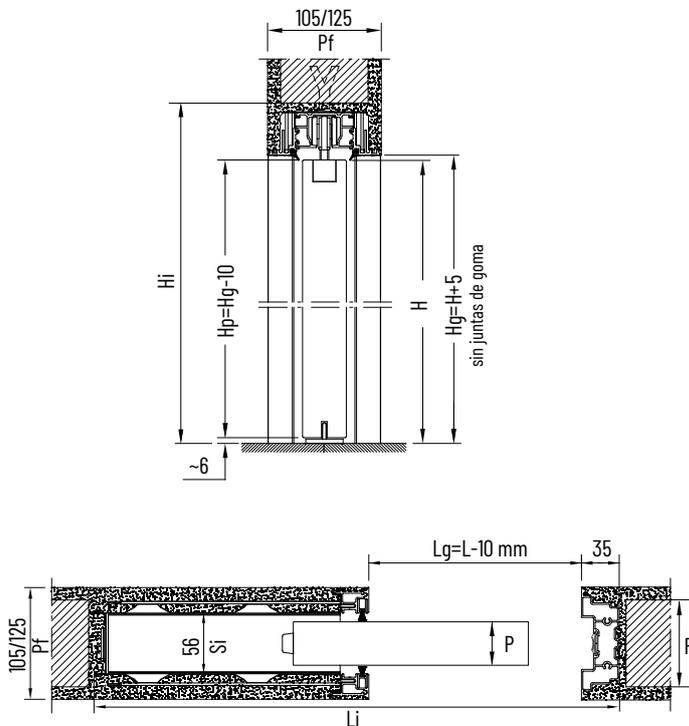

CARTÓN YESO

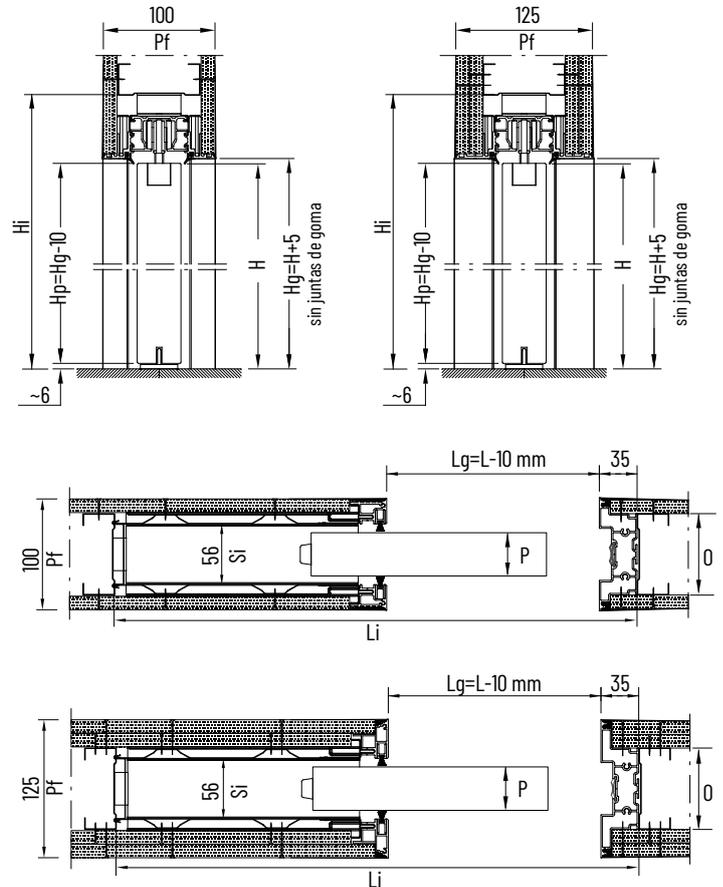

ALTURA 2100

luz de paso nominal mm		luz de paso real mm		medidas de ocupación mm		medidas de la hoja mm		pared acabada mm	grosor del la pared de soporte mm	hueco interior mm	grosor maximo de la hoja mm
L	H	Lg	Hg	Li	Hi	Lp	Hp	Pf	F/O	Si	P
600	2100	590	2105	1280	2170	615	Hg* - 10 mm	105e	ladrillo 80 ladrillo 100 perfileria 75 perfileria 75	56	40
700		690		1480		715		125e			
800		790		1680		815		100c			
900		890		1880		915		125c - 2P (doble placa)			
1000		990		2080		1015					

\* medida en altura, medido desde el travesaño sin junta de goma a pavimento terminado (si el premarco se pone a nivel del pavimento terminado: Hg\* = Hg):

ALTURA 2400

luz de paso nominal mm		luz de paso real mm		medidas de ocupación mm		medidas de la hoja mm		pared acabada mm	grosor del la pared de soporte mm	hueco interior mm	grosor maximo de la hoja mm
L	H	Lg	Hg	Li	Hi	Lp	Hp	Pf	F/O	Si	P
600	2400	590	2405	1280	2470	615	Hg* - 10 mm	105e	ladrillo 80 ladrillo 100 perfileria 75	56	40
700		690		1480		715		125e			
800		790		1680		815		125c - 2P (doble placa)			
900		890		1880		915					
1000		990		2080		1015					

\* medida en altura, medido desde el travesaño sin junta de goma a pavimento terminado (si el premarco se pone a nivel del pavimento terminado: Hg\* = Hg):