



Notas técnicas generales

Filo44 es una puerta abatible enrasada a pared completamente reversible que no requiere perfiles de cobertura, para paredes de enfoscado o de cartón-yeso.

El sistema está constituido por un marco de aluminio extruido que permite la fijación a toda clase de pared sin presentar grietas, completado por una hoja predispuesta para pintar tres bisagras ocultas registrables en la dirección de los tres ejes.

Composición

Marco de aluminio basto sin referencia de grosor de la pared, idóneo para ser instalado en paredes de enfoscado o cartón-yeso. Predispuesto para alojar bisagras y topes de cerradura.

Hoja de 44 mm, predispuesta para pintar.

Guarnición para instalar en el bastidor de color blanco.

Tres bisagras ocultas de color plateado registrables en 3 ejes.

Cerradura magnética con llave, con frontal de cromo satinado, dotada de placa de enganche.


Red de malla fina de fibra de vidrio.

Tirador no incluido en el suministro.

Embalaje

Producto suministrado en un único bulto embalado en una caja de cartón.


ELECCIÓN SENTIDO DE APERTURA

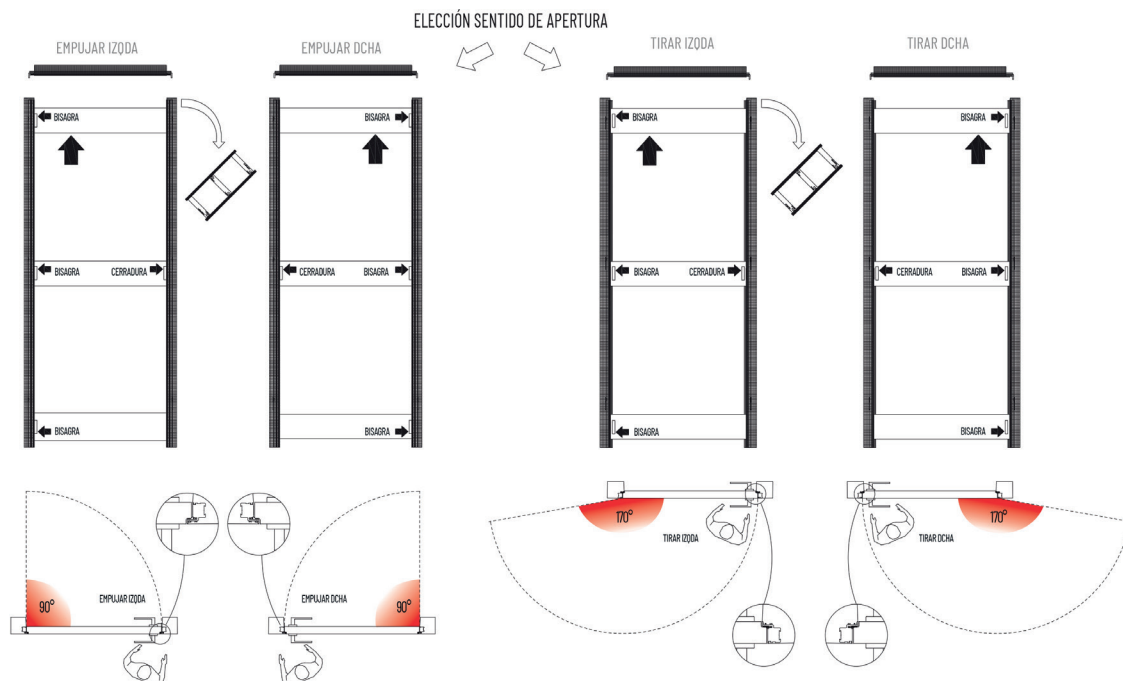

90 ENFOSCADO / 95 CARTÓN YESO Y MEDIDAS SUPERIORES

Luz de paso mm	Medida de ocupación ancho mm	Medida de ocupación alto mm
600 x 2030/2100	680	2060/2130
700 x 2030/2100	780	
800 x 2030/2100	880	
900 x 2030/2100	980	
1000 x 2030/2100	1080	

MONTAJE EN PAREDES DE CARTÓN-YESO

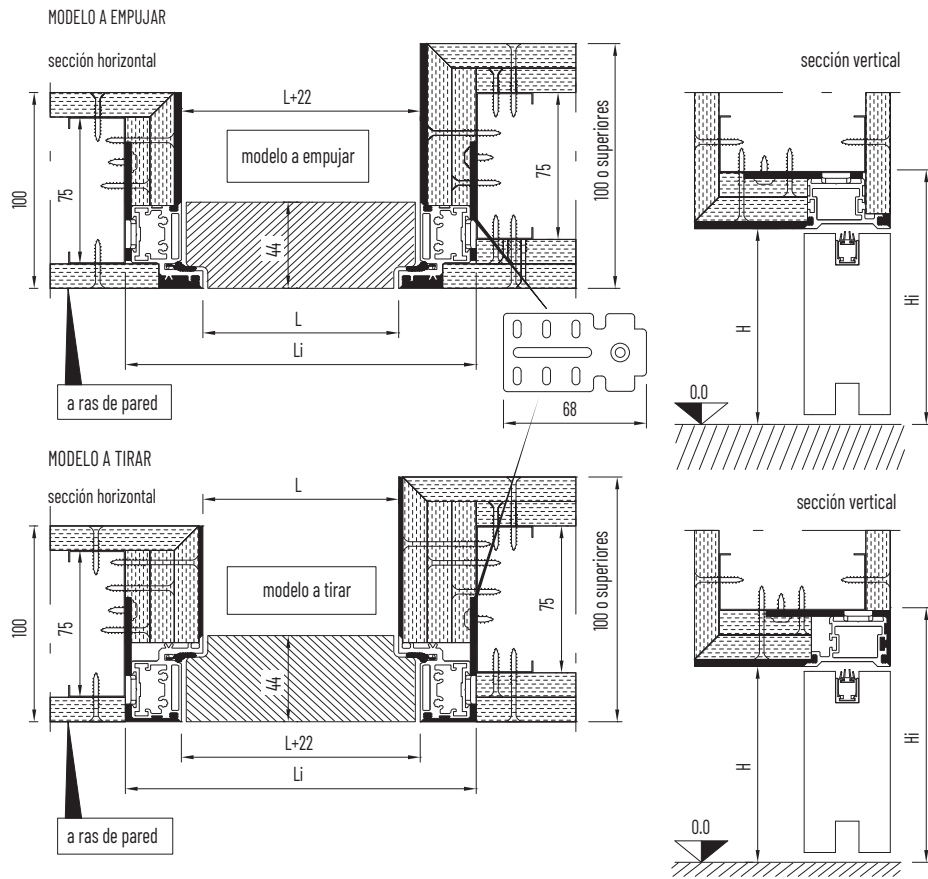

MONTAJE EN PAREDES DE ENFOSCADO

