


DESCRIPCIÓN

Varilla métrica roscada de acero cincado electrolítico


Calidad acero 4.8

Cumple con norma DIN 975

Resistencia 40-42 kg/mm².

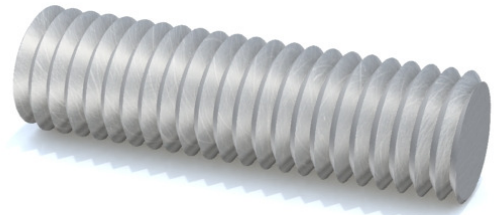

DIMENSIONES:

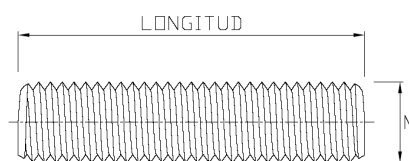

Código	Rosca (M)	Long. Total (mm)
29500042	M4	1000
29500044	M4	2000
29500210	5/32	1000
29500050	M5	1000
29500064	M6	1000
29500215	M6	2000
29500068	M6	3000
29500086	M8	1000
29500088	M8	2000
29500103	M10	1000
29500121	M12	1000
29500140	M14	1000
29500163	M16	1000
29500180	M18	1000
29500204	M20	1000
29500205	M22	1000
29500206	M24	1000
29500207	M27	1000
29500208	M30	1000
29500209	M33	1000
29500211	M36	1000

APLICACIONES:

Para montajes de prolongación y suspensión

Montaje de conductos de aire acondicionado de chapa o fibra de lana de roca, falsos techos, etc...



Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.



Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
Barcelona | Spain
Tlf: +34 93 630 53 00
www.desa.es
