

CLIP-IN 1 FLEX

Bandeja con 4 cantos biselados

LOS +

- Acondicionamiento acústico
- Registrabilidad
- Durabilidad
- Fácil montaje y desmontaje
- Flexibilidad del perfil, permite un ajuste perfecto de los paneles
- Estética



CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm



CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm

Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.

Absorción acústica

$\alpha_w = 0,65 - 0,80$

Según perforación y tipo de velo acústico.

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metálicos de GABELEX en acero y aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.



BIM

Objetos de esta familia disponibles para descargar en nuestra web.



Marcado CE


DOP-2017.03 (Bandejas en acero)

DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)


Dimensiones	600 x 600 mm 1200 x 300 mm 600 x 300 mm 300 x 300 mm
Materiales	Acero (espesor 0,5 mm) Aluminio (espesor 0,6 mm) Otros espesores bajo consulta
Acabados	Pre-lacado Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos	4 cantos biselados
Colores	Blanco (\approx RAL 9003) Gris (RAL 9006) Otros colores bajo consulta
Sistema de montaje	Estructura simple de perfilera oculta (Montaje habitual)
Perforaciones	Ver página 165

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm

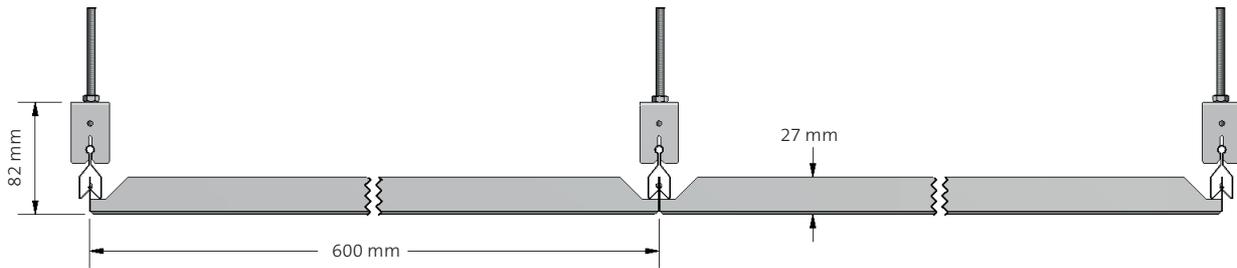

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

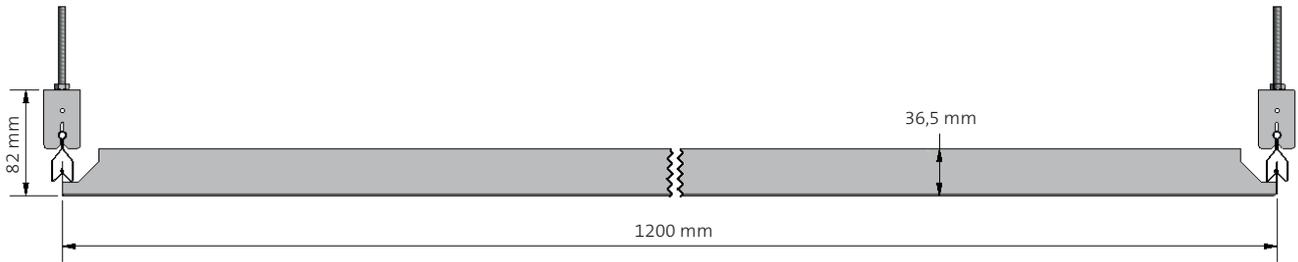


CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm




CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

Componentes

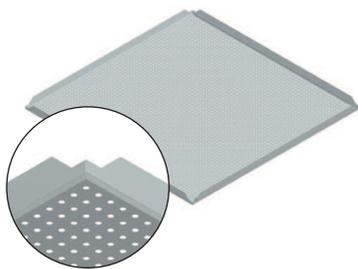

Bandeja CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm

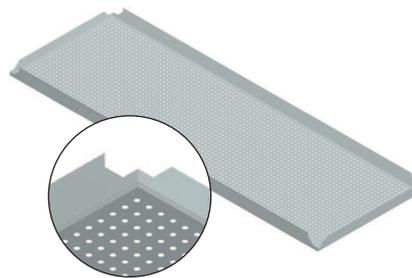

Bandeja CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm



Perfil de suspensión
PCLF



Pieza de unión PUCF
para perfil PCLF



Pieza de suspensión PSCF
para perfil PCLF