

# MECAFINO® BANDA ORO

## Yesos y Plastes



YE/T

EN 13279-1  
C6 (Yeso para su aplicación en capa fina)  
YE/T (Yeso de terminación o enlucido)  
Marcado N según Reglamento Particular RP 35.05.

### Descripción del producto

Producto en base escayola de elevada pureza y excepcional blancura, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varios tipos de superficies: yeso manual y proyectado, tabique de escayola, ladrillado e inclusive en rehabilitación de viviendas. Yeso especialmente formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado lento, para amasar con batidora y de aplicación manual, que se utiliza como pasta para enlucidos de terminación sobre diversos soportes.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Mecafino® Banda Oro se fabrica en nuestra planta industrial de Gelsa GA


### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



# MECAFINO® BANDA ORO

Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	$\geq 2$ N/mm <sup>2</sup>
Índice de pureza (%)	> 75
Granulometría	0-0 mm
Relación agua/polvo	< 0,7 Litros/kg
Dureza superficial	$\geq 45$ unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)
PH	> 6

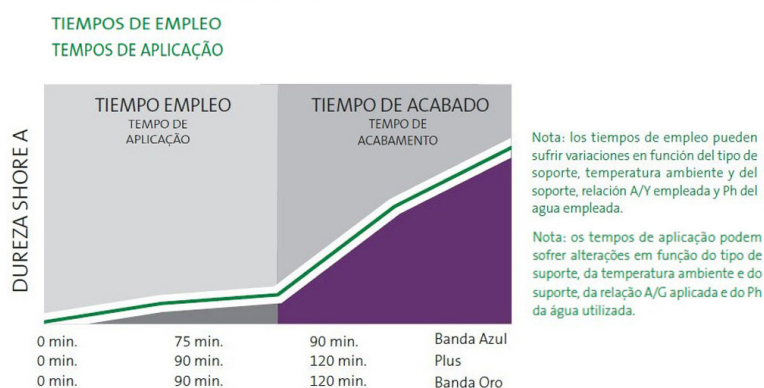

## Condiciones de aplicación

**Preparación del soporte:** La capa de enlucido (Mecafino®) debe ser aplicada después de un endurecimiento suficiente de la capa de guarnecido (habitualmente 4 horas en condiciones atmosféricas normales). Para conseguir una adherencia perfecta, recomendamos que el intervalo entre la terminación de la capa de guarnecido y la aplicación de enlucido no exceda 24 horas. **Decoración y Pintado:** La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas. **Indicaciones importantes:** La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C.

## Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	17 Kilogramo	72 Saco/Palet
----------	------	--------------	---------------

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

SAINT-GOBAIN