


# TABICOL®

## Yesos y Plastes

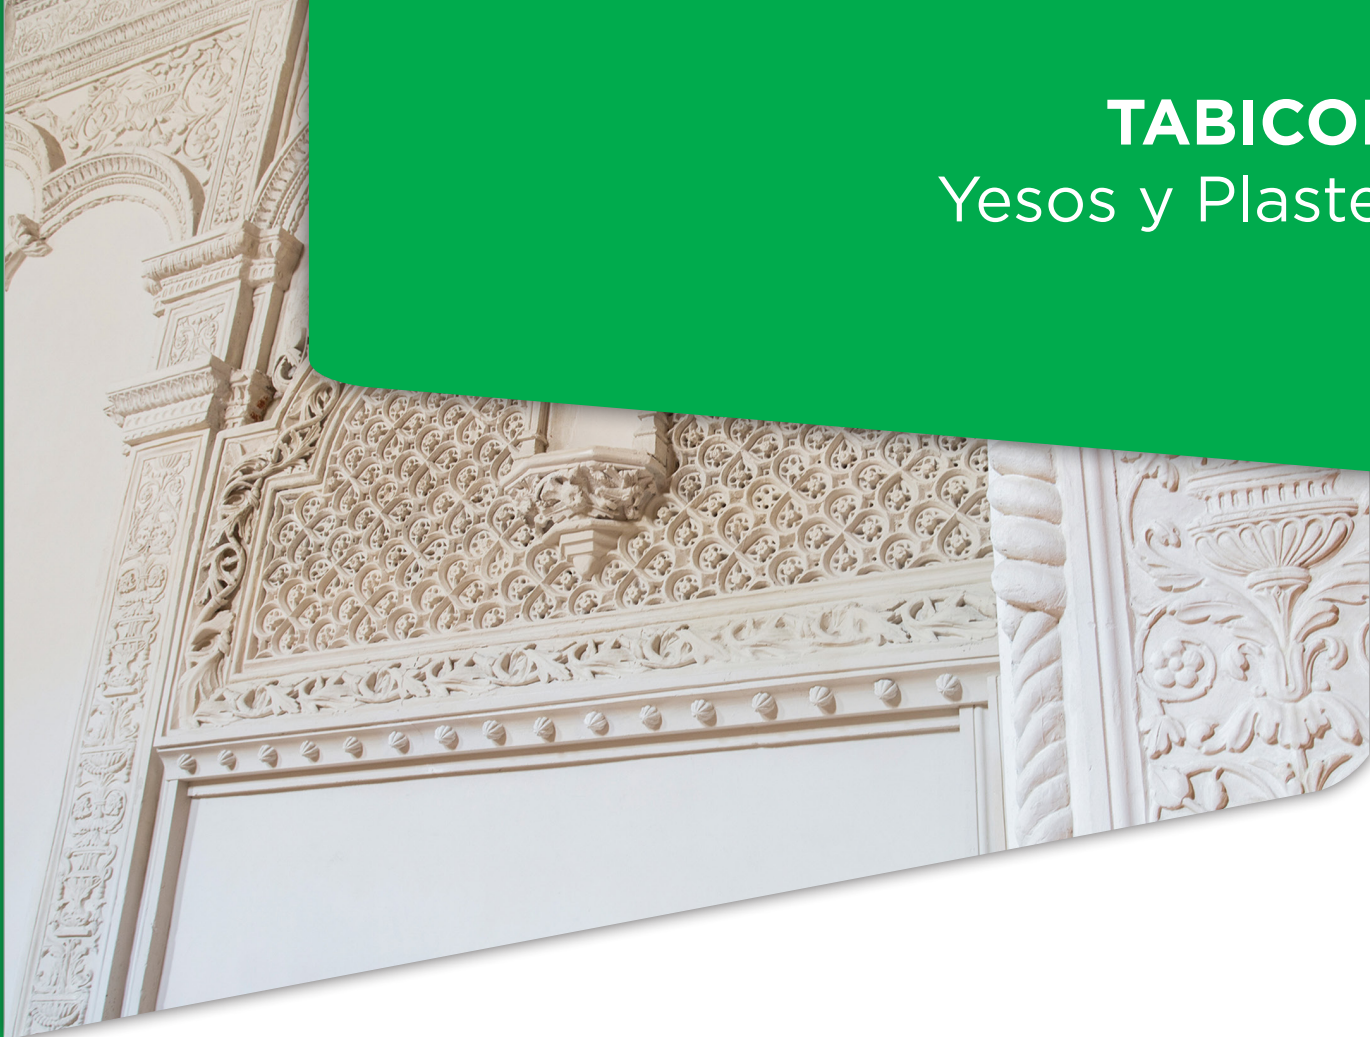

EN 12860

### Descripción del producto

Tabicol® es un adhesivo base escayola de uso profesional que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques; escayola, ladrillo y especialmente tabique de gran formato. Su especial formulación permite obtener el máximo rendimiento en la instalación del tabique, minimizando los tiempos muertos del operario.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto y resguardado de la luz solar y de la humedad.

Tabicol® se fabrica en nuestra planta industrial de Morón MN


**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 12860, Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Conductividad térmica	0,30 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )	6
Reacción al fuego	A1
Índice de pureza (%)	>50
Granulometría	0-0,2 mm
Relación agua/polvo	0,8 Litros/kg
Adherencia	Resistencia a la adhesión: Rotura de panel (Esnayo de adhesión sobre panel de yeso según EN12860)
PH	6,5-10,5

## TIEMPOS DE EMPLEO TEMPOS DE APLICAÇÃO



## Condiciones de aplicación

Las superficies a adherir se encontrarán libres de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia, para lo que se procederá a su limpieza en caso que se considere necesario. Indicaciones importantes: La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C.

Acondicionamiento			
Morón MN	Saco	17 Kilogramo	72 Saco/Palet