

# TRAMPILLA DE **TECHO** CORTAFUEGO

## 120 minutos




- Seguro de cierre
- Cierre ajustado
- Placa de yeso, atornillada
- Aislante intumescente de alta calidad
- Conjunto cortafuegos dos piezas
- Instrucciones de montaje
- Aislante intumescente (grosor: 40 mm)

### TAMAÑOS Y REFERENCIAS **2 PLACAS DE 25 mm**

DIMENSIONES EN MM	DIMENSIONES INTERIORES LONGITUD x ANCHURA	PESO EN KG	RE FERENCIA
<b>300 x 300</b>	292 x 298	8,1	A06188
<b>400 x 400</b>	392 x 398	13,2	A06189
<b>500 x 500</b>	492 x 498	19,2	A06190
<b>600 x 600</b>	592 x 598	25,8	A06191
<b>800 x 800</b>	792 x 798	44	A06192

**A** : 28 mm - **B** : 40 mm - **C** : 52 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

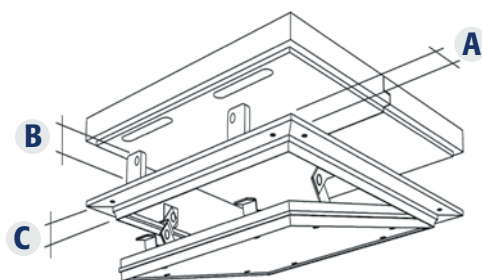

### PARTICULARIDADES DE LA APLICACIÓN

- Para montaje en techos (no caminar por encima).
- Testada para una exposición al fuego **EI 120** por debajo de techos suspendidos.
- Testada para una clase de protección al fuego **EI 120**, y certificada **CZ EN 4102-02**.

### GARANTÍA DE CALIDAD

Todos nuestros artículos incluyen en su procedimiento de fabricación un control de calidad durante la producción. Las materias primas y los componentes externos se someten al sistema de control de calidad al recibirse las mercancías.

### MATERIALES

Elementos del marco	Fe PO2 G z275NA
Angulo de parada,	Chapa de acero galvanizada
Dispositivo de parada,	DC 01 Am 1,5 mm
Esquinas de ángulo,	
Seguridad de retención,	
pestillo	
Galibo de perforación	Chapa de acero galvanizada DX51D/Z275 1,00 mm
Placa de yeso	GKF / EN520
Junta	Junta con reborde EPDM
Kit anti-incendio	Roku-therm
Tornillo fijación rápida	Acero

