


PLACO® MONTANTE HYDROSTIL 70 Perfilería



CE **AENOR**
Producto
Certificado
EN 14195 / RP 35.12

Descripción del producto

Perfil metálico de acero con un galvanizado especial de Z-275 g/m², fabricado mediante proceso de laminación en frío, que constituye el elemento vertical en forma de "C" encajado dentro de los raíles conformando el entramado de la estructura portante de los tabiques o trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado para zonas húmedas.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® MONTANTE HYDROSTIL 70

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z275
Peso por metro lineal	0,76 kg
Espesor del metal	0,6 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,05 mm
Momento de inercia	$I_x = 6,56 \text{ cm}^4$

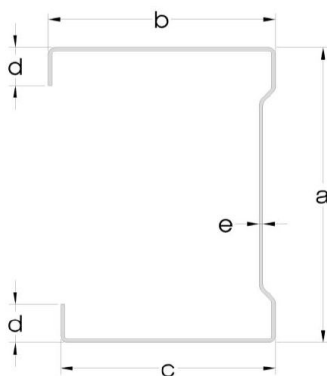

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
2990	+/- 3	10	250

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	69,50 mm	+/- 0,5
Ala b	38,00 mm	+/- 0,5
Ala c	36,00 mm	+/- 0,5
d	5,00 mm	+/- 1

Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN