
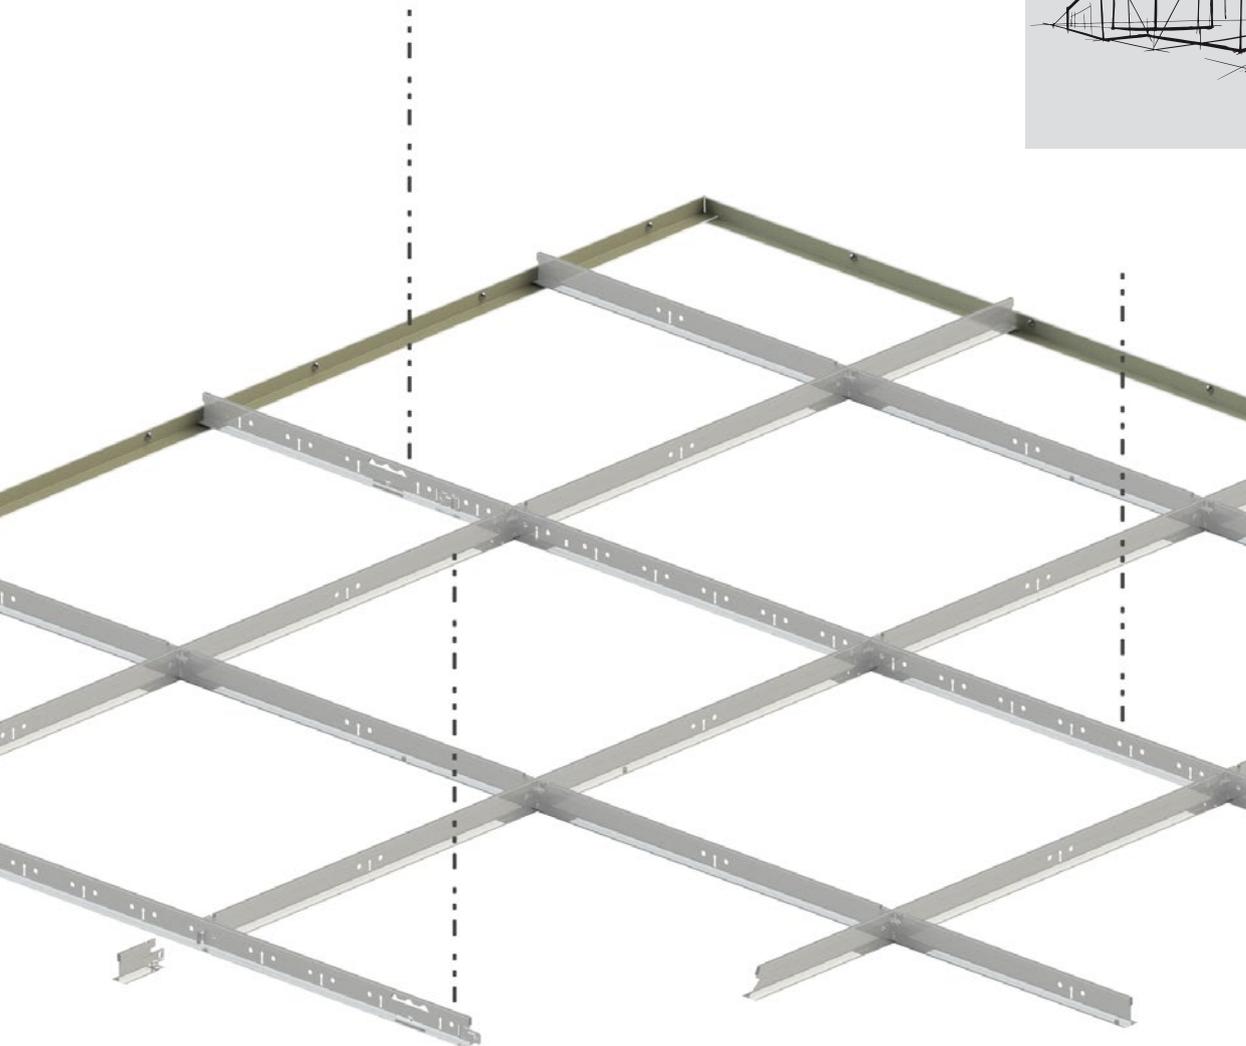


Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D


Ficha técnica

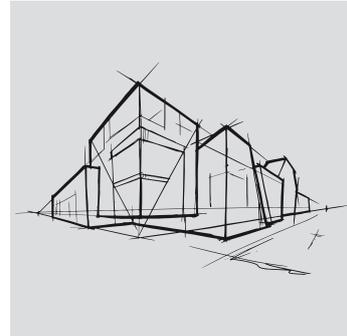

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D

- Perfilera T24 con 38 mm de altura con acabado de alta resistencia a la corrosión
- Material galvanizado pintado a dos caras que cumple los requisitos de la clase D
- Gama completa de suspensiones y angular con la misma protección
- El sistema se utiliza en ambientes con condiciones de exposición a la humedad conforme a la clase D

Sección transversal

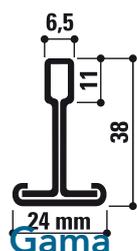


Paneles compatibles




Conexión

Encaje sobrepuesto






Familia de producto		Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
Primario										
T24 D MR CL&HK		Primario T24 a click ECR Clase D	38	3600	001	15	54	23,6	70	1649
Secundario										
T24 D CT CLICK		Secundario T24 a click ECR Clase D	38	600	001	45	27	9,8	70	684
T24 D CT CLICK			38	1200	001	45	54	18,9	72	1357
Opciones para remates										
L24x24 D		Remate en L 24x24 mm ECR Clase D		3050	001	40	122	27	60	1620
L19x24 D		Remate en L 24x19 mm ECR Clase D	24	3050	001	40	122	23	60	1379
Accesorios										
FH B D		Suspensión plegada especial/ ECR clase D	57,5			100		1,5		
HDC 1		Clip de plástico «hold down» para paneles con espesor 15-20 mm (canto A), 15-30 mm (canto E), 20-25 mm (canto X, M, Z), 20-30 mm (canto D)				100		1,34	48	80
TR D M6		Varilla roscada M6/ECR clase D / L=1000 mm		1000		100		16,7		
NUT D M6		Tuerca M6/ECR clase D				100		0,2		

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.

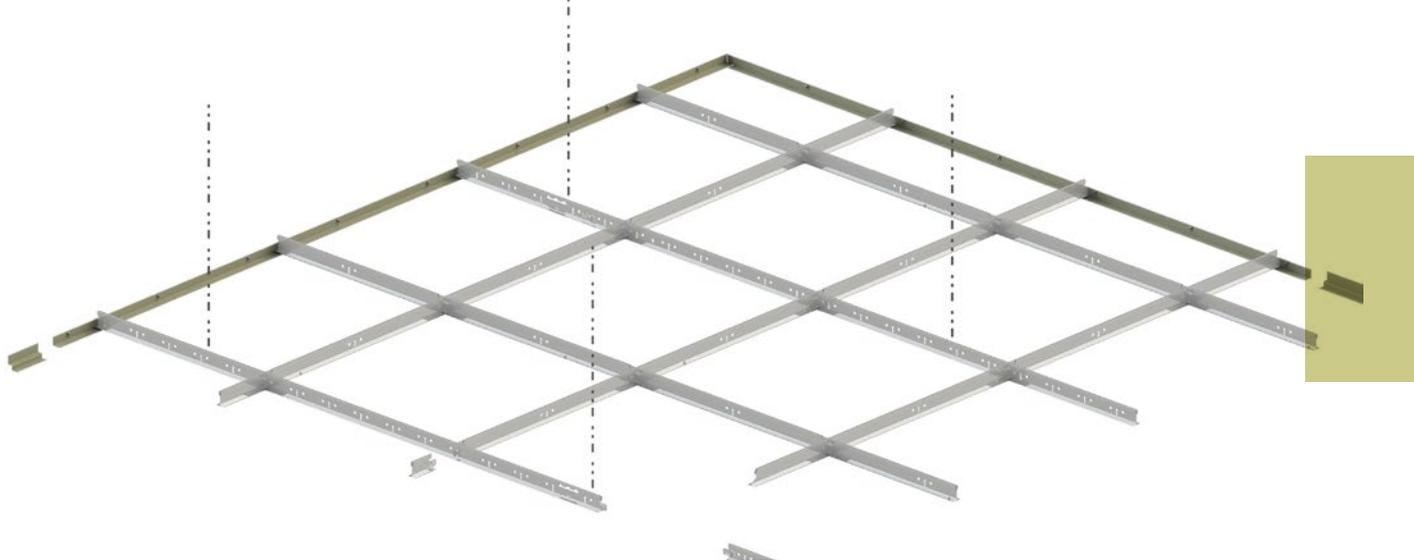

Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Slots	Distancia entre ranuras (mm)
T24 D MR CL&HK	Primario T24 a click ECR Clase D	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 D CT CLICK	Secundario T24 a click ECR Clase D	38	600	1	 300 / 300
T24 D CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Capacidad



Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m ²	
		Flexión máxima 2,5 mm	Flexión máxima 4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,5



Reacción al fuego

A1



Resistencia a la corrosión

D



Medio ambiente

Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 http://bit.ly/YouTube_RockfonES

08.2018 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®, licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es

www.rockfon.es

