

**DESCRIPCIÓN:**

Perfiles de PVC resistentes al ambiente de intemperie, los impactos y a la exposición ultravioleta UV, con mallas de fibra de vidrio álcali-resistentes, para la formación de cantoneras y ángulos con placas revestidas con morteros.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Longitud:** 2500mm
- **Ancho de la malla:** 100mm
- **Material:** PVC



**PERFIL PVC ESQUINA**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Perfil auxiliar que permite el refuerzo del revestimiento sobre esquinas y cantoneras, proporcionando aristas verticales y rectas 90° en huecos de ventanas, puertas y esquinas de las fachadas ejecutadas con placas revestidas con morteros. La doble malla de armado facilita su fijación al revestimiento y previene la formación de fisuras sobre estas aristas en ángulo recto.

**PRESENTACIÓN:**

- **Perfil:** Perfil 2,5m
- **Paquete:** 125 m
- **Unidad para venta:** Paquete 50 de perfiles

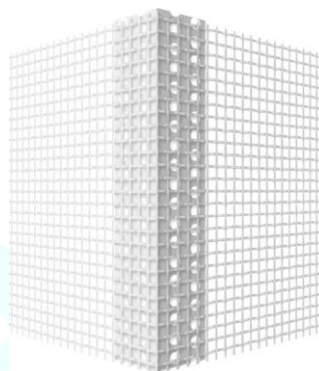


**PERFIL PVC GOTEO**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Perfil auxiliar con arista incorporada para goteo, permite la formación de bordes robustos y de geometría recta precisa en el revestimiento con morteros sobre las placas exteriores, que definen en fachadas, esquinas en balcones, dinteles de ventanas, etc. Permite una fácil fijación al revestimiento con su doble malla de armado que previene la formación de fisuras sobre estas aristas.

**PRESENTACIÓN:**

- **Perfil:** Perfil 2,5m
- **Paquete:** 50 m
- **Unidad para venta:** Paquete 20 de perfiles

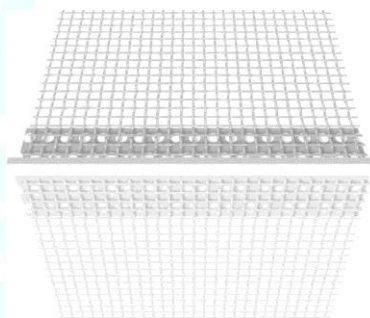

**NORMATIVA:**

- DIN EN ISO 1163-1

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

Morteros para juntas y revestimiento de las placas en las soluciones de fachada.

**FORMA DE MONTAJE:**

Aplicar el mortero para el tratamiento de juntas sobre las placas con un espesor aproximado de 3mm y un ancho de unos 15cm a ambos lados de la arista a tratar, embeber la malla de refuerzo de los perfiles en el producto fresco con la ayuda de una llana hasta cubrir la malla.

**MANIPULACIÓN:**

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar sobre superficies planas a cubierto y en lugar fresco y seco. Almacenar y transportar en horizontal.

Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.