

# REJILLA UT-15

Sistema ensamblado  
módulos de 600x600 mm

## LOS +

- Durabilidad
- Diseño
- Aprovechamiento total de la volumetría
- Variedad de acabados



### Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

### Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

### Medioambiente y salud

Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.




### Marcado CE

DOP-2017.05


<b>Dimensiones</b>	<b>Medidas:</b> Altura=40 mm / Ancho=15 mm  <b>Distancia entre ejes (mm)</b> 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200
<b>Materiales</b>	Aluminio
<b>Espesor</b>	0,5 mm
<b>Acabados</b>	Pre-lacado
<b>Sistema de montaje</b>	EUROBEX T-15
<b>Colores</b>	Blanco Gris (RAL 9006) Negro Imitación madera oscura / madera clara

## Sistema de montaje\*

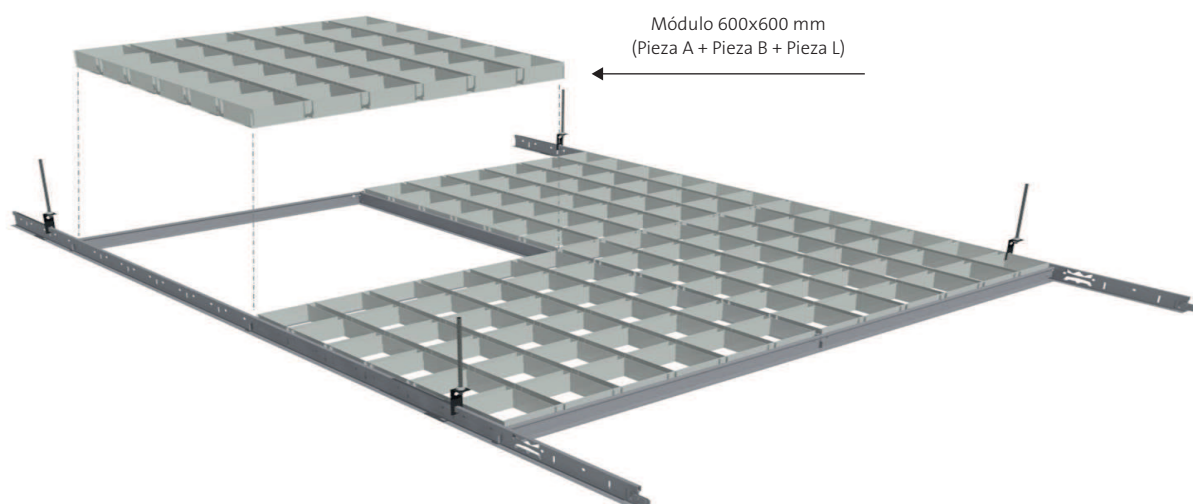

(\*) Para garantizar una uniformidad y un correcto funcionamiento de este sistema de techo es necesario que el montaje sea efectuado con perfiles EUROBEX (ver componentes).

## Perfilería EUROBEX/Quick-Lock y componentes

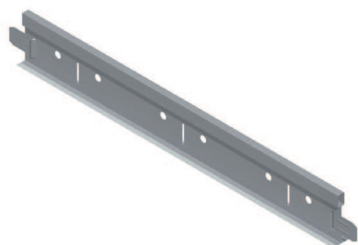


Perfil Eurobex T15/40 (Primario de 3700 mm)



Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 1200 mm)



Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 600 mm)

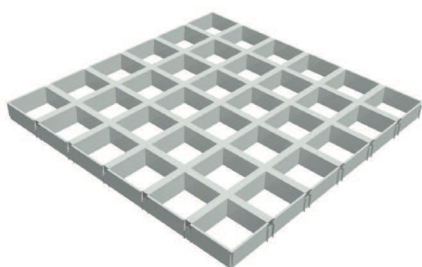

Módulo  
600x600



Pieza de suspensión  
OSRV