


DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.


CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal perimetral en forma de "U", que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales THM, en los sistemas de fachada para hoja completa Placotherm INTEGRA.



DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):** 0,70 ± 0,05 mm
- **Revestimiento:** Z – 275 / 600 g/m²
- **Acondicionamiento:**

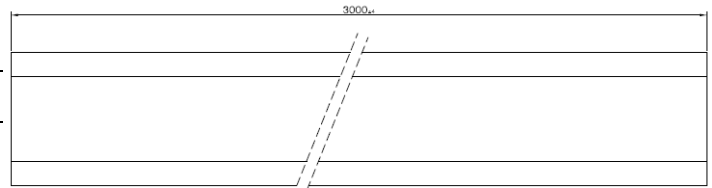

Rail	Longitudes disponibles A (mm)* ± 4	Acondicionamiento	Lote
THR 75	3.000	Grupos de 8 uds.	240 uds
THR 100	3.000	Grupos de 8 uds.	240 uds

* Otras longitudes bajo consulta

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Rail	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)
	a ± 0,5	b ± 1	c ± 1	
THR 75	75	40	40	0,84
THR 100	100	40	40	0,97

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12)

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 5.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el catálogo y detalles constructivos para la solución de hoja completa para fachada Placotherm INTEGRA.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

