




# GYPREX® ASEPTA

## Techos vinílicos

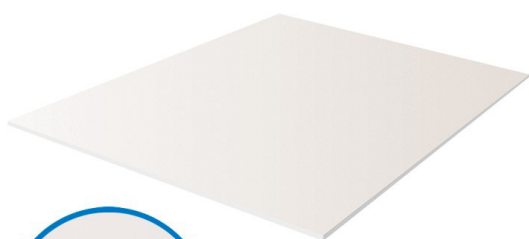

EN 14190

### Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado recubierta por una de sus caras con vinilo blanco que incorpora en su fabricación un tratamiento biocida.

### Aplicación

Ejecución de falsos techos desmontables en zonas de uso hospitalario, centros de asistencia general (centros de salud,...), zonas de manipulación de alimentos o laboratorios y en general aquellos lugares donde se requiera un alto nivel de asepsia.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 14190, Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	A
Tipo de borde transversal	A
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Reacción al fuego	B-s1, d0
Peso por metro cuadrado	6 kg/m <sup>2</sup>
Descripción del color	Blanco
Descripción de la superficie	Vinilo gofrado blanco con tratamiento biocida
Reflexión de la luz	70 - 75%
Clasificación	ISO 4 (según ISO 14644-1:2015). Designación de la zona: Zona 4 (según la NF S 90-351)

Tipo de borde	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamiento Placas/Palet
	Largo	Ancho	Espesor		
A	595	595	8	6	336
A	1195	595	8	6	168



Tipo de organismo	Organismo del ensayo	Efecto microbicida
	Organismo do ensaio	Efeito microbicida
<b>Cepas bacterianas</b> Estirpes bacterianas	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	2,61
	Escherichia coli ATCC 10536	2,08
	Staphylococcus aureus ATCC 6538	0,21
	Enterococcus hirae ATCC 10541	0,14
<b>Cepas fúngicas</b> Estirpes fúngicas	Candida albicans ATCC 10231	1,41
	Aspergillus niger ATCC 16404	1,36

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Instalación con periferia Quick-Lock® y accesorios de cuelgue. Consultar el Manual del Instalador de Placo® y el manual de Soluciones Constructivas en Techos.

## Manipulación

Debe ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes. Cualquier manipulación de las placas debe realizarse con guantes higiénicos. Se recomienda, para el mejor funcionamiento del revestimiento con biocida, mantener la superficie limpia y seca.

## Mantenimiento de la superficie

Fácil limpieza: la superficie vinílica es lavable con detergente común sin perder su capacidad biocida.