FICHA DE PRODUCTO
RAIL TAB

FP – PERF – RAIL TAB | Rev: 03-2020

DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío, incorporando una banda de espuma de PE de 3 mm de espesor en la parte inferior del alma durante el proceso de fabricación

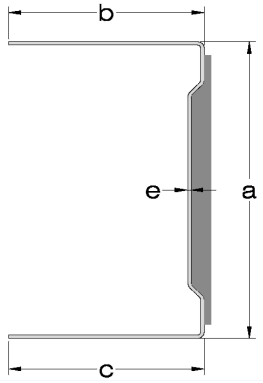

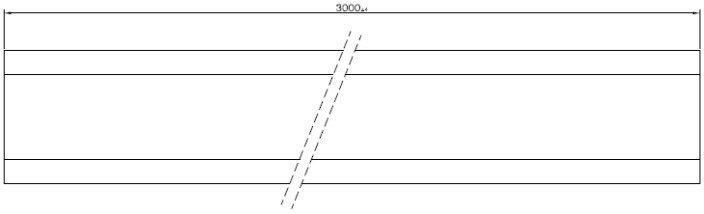

CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales, tanto en tabiques como en trasdosados autoportantes. La incorporación de la banda de PE o banda estanca permite ahorrar tiempo durante el proceso de instalación y mejora el rendimiento del montaje al liberar al montador de la colocación de la misma.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):** 0,55 ± 0,05 mm
- **Espesor banda estanca:** 3 mm
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m^2

- **Acondicionamiento:**

Rail	Longitudes disponibles A (mm) ± 4	Acondicionamiento	Lote
R 48	3.000	Grupos de 10 uds.	490 uds
R 70	3.000	Grupos de 10 uds.	350 uds

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Rail	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)
	a ± 0,5	b ± 1	c ± 1	
R 48	48	30	30	0,47
R 70	70,6	30	30	0,57

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase del perfil metálico: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO®.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

AENOR
A1-EN14195
Producto Certificado