ULTIPRO

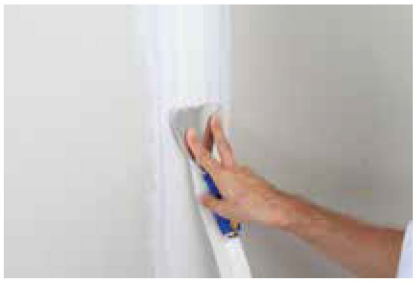

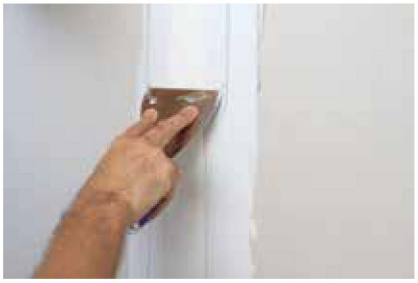

PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 HORA

UTILIZACIÓN

> Pasta en polvo formulado especialmente para el tratamiento de todo tipo de juntas de placa de yeso laminado de bordes afinados, en combinación con una cinta de papel.
> Formulado especialmente para acelerar los tiempos de fraguado.
> Subcapa de imprimación para placas de yeso.

COMPOSICIÓN

> Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

MODO DE EMPLEO

> Mezclar la pasta con 10-11 litros de agua por saco de 25kg de producto.
> Antes del tratamiento de las juntas propiamente dicho hay que rellenar los huecos entre los paneles que no hagan junta y tapar diversas irregularidades (desconches, degradación del paramento).
> La aplicación se hace a mano "untando" los bordes biselados con una espátula de 10 o 15 cm y colocando la cinta (cara perforada contra la pasta).
> A continuación, se da una pasada de acabado, se deja secar y, para terminar, se ocultan la cinta y la cabeza de los tornillos.
> En caso de ángulos verticales salientes, emplear una cinta armada con la armadura del lado de la placa o un perfil angular metálico. Repetir de nuevo el proceso.
> Tiempo de fraguado: 1/2 hora.

RECOMENDACIONES

> Respetar las cantidades de agua recomendada
> La temperatura durante la aplicación y el secado debe de estar comprendida entre los +5ºC y 30ºC.
> No aplicar sobre soportes húmedos o helados.
> No usar pasta que haya empezado a endurecer.
> Fijar las placas de yeso según la norma DTU 25.41.
> Antes de tratar las juntas, las placas recortadas se deben biselar y limpiar de polvo. También es necesario rellenar los huecos entre placas que hayan quedado mal unidos y reparar los posibles desperfectos.
> La siguiente capa se puede dar 1 hora después de la aplicación de la primera pasada.

CONSUMO

> Aproximadamente 350 g/m² de placas.

CONSERVACIÓN

> 9 meses en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.