


Ficha técnica

Tramaglass SGR120 - R40

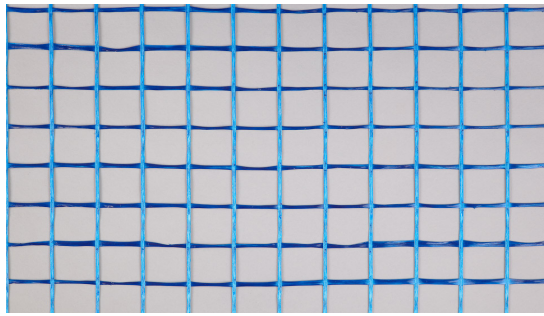

Anchura	100 cm. \pm 1%
Longitud	25 m. \pm 2%
Peso	Peso total: 145 gr./m ²
Luz malla	40,0 x 40,0 mm
Espesor	\pm 1,10 mm.
Tejido	Half leno
Setting	Urdimbre: 25x6 por 100 mm Trama: 2,5 por 100 mm
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: \geq 30 kN/m Trama: 30 kN/m
Tratamiento	Altamente resistente a los álcalis Gran estabilidad de malla
Uso	Malla de fibra de vidrio especialmente indicada para el refuerzo de pavimentos, eliminación y reparación de fisuras.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

