

### DESCRIPCIÓN:




Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Empleado en la ejecución de la estructura metálica de techos continuos de placa de yeso laminado a base de dos montantes, sirviendo de unión entre el elemento de cuelgue y el montante, incorporando para ello una tuerca antibloqueo.

### DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Revestimiento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- Longitud: 140 mm
- Carga de trabajo (suspensión – montante): 160 kg
- Carga de rotura (suspensión – montante): 500 kg
- Comportamiento al fuego: Euroclase A1 (no combustible, sin contribución, grado máximo)
- Acondicionamiento: Caja 100 uds.

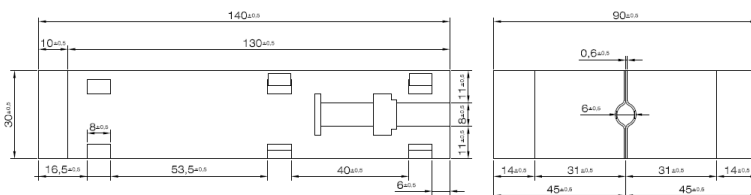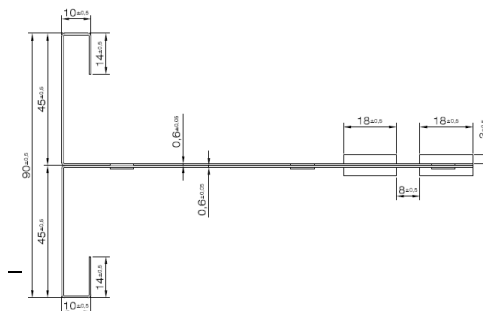

*Cotas en mm*

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.