FICHA TÉCNICA

Cinta de PP

Aluminio Vaporizado

CINTA DE PP ALUMINIO VAPORIZADO

Cinta adhesiva de PP metalizado compuesta por un soporte de polipropileno bi-orientado y un adhesivo acrílico a base agua.
Disponible en **color metalizado plata**.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

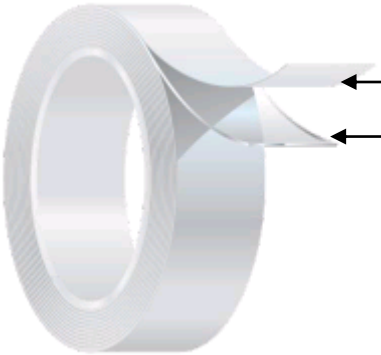

Soporte:	PP bi-orientado
Tipo de adhesivo:	Acrílico base agua
Colores de soporte:	

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Buen nivel de adhesión.
- No deja residuo una vez la cinta es removida.
- Muy buen nivel de impermeabilidad al flujo de vapor de agua
- Buena resistencia tanto a bajas como altas temperaturas.

BANDANOVA GROUP, S.L

C/ Escorxador, nave 7 (08776) Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)

Atención al cliente: +34 93 337 31 69 / info@bandanova.com / www.bandanovagroup.com

FICHA TÉCNICA

Cinta de PP

Aluminio Vaporizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Gramaje del adhesivo	20 gr/m^2	INTERNO
Espesor total	48 ± 2 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	40 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	110 %	ASTM D-3759
Adhesión al acero	2,4 N/cm	ASTM D-3330

Nota:

- Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto.
- En caso de necesitar ayuda, *Bandanova Group* le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.

APLICACIONES:

- Especialmente diseñada para envolver y proteger materiales aislantes.
- Usada también para juntar los paneles recubiertos de aluminio.
- Cinta pudiendo ser utilizada tanto en ambientes interiores como en exteriores.

Nota:

- Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite.
- Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

BANDANOVA GROUP, S.L

C/ Escorxador, nave 7 (08776) Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)

Atención al cliente: +34 93 337 31 69 / info@bandanova.com / www.bandanovagroup.com

FICHA TÉCNICA

Cinta de PP

Aluminio Vaporizado

Presentación habitual:

- Largo: **10, 50, 100 y 150 m**. Cualquier otro largo disponible bajo pedido.
- Ancho: **25, 38, 50 y 75 mm**. Cualquier otro ancho disponible bajo pedido.
- Posibilidad de personalización del mandril; consulte condiciones.

Condiciones de almacenamiento:

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Condiciones generales de garantía:

Bandanova Group S.L. recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.
Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.
Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

BANDANOVA GROUP, S.L

C/ Escorxador, nave 7 (08776) Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)

Atención al cliente: +34 93 337 31 69 / info@bandanova.com / www.bandanovagroup.com