

DESCRIPCIÓN:

Perfiles de PVC resistentes al ambiente de intemperie, los impactos y a la exposición ultravioleta UV, con una malla de fibra de vidrio álcali-resistente incorporada. Perfiles para configuración de juntas de expansión horizontales.

DATOS TÉCNICOS:

- **Longitud:** 2500mm
- **Ancho de la malla:** 100mm
- **Material:** PVC


PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR

CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfil auxiliar con arista de goteo incorporada para borde inferior de las placas de fachada revestidas con mortero y la formación de juntas de expansión horizontales en combinación con el perfil auxiliar descrito abajo (*Perfil PVC Junta Horizontal Clip Inferior*).

PRESENTACIÓN:

- **Perfil:** Perfil 2,5m
- **Paquete:** 25 m
- **Unidad para venta:** Paquete 10 de perfiles

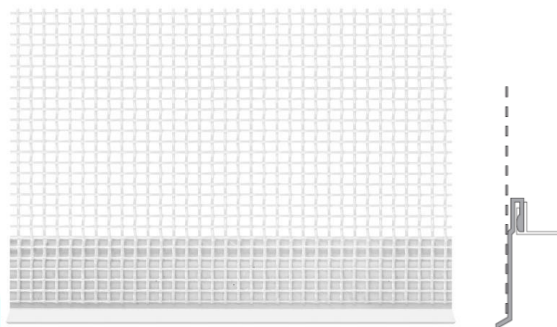


PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR

CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfil auxiliar para borde superior de las placas de fachada revestidas con mortero y la formación de juntas de expansión horizontales en combinación con el perfil auxiliar descrito arriba (*Perfil PVC Junta Horizontal Clip Superior*).

PRESENTACIÓN:

- **Perfil:** Perfil 2,5m
- **Paquete:** 25 m
- **Unidad para venta:** Paquete 10 de perfiles

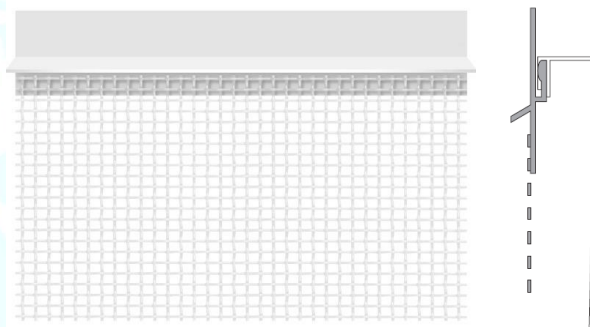

NORMATIVA:

- DIN EN ISO 1163-1

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas a cubierto y en lugar fresco y seco. Almacenar y transportar en horizontal.

FORMA DE MONTAJE:

Los perfiles deben alojarse en la ranura del *Perfil PVC Borde* y cubrir al menos 100mm de su longitud. Su malla deberá quedar embebida en la capa base de regularización para las placas exteriores.

Los *Perfil PVC Borde* deberán estar colocados en el borde de las placas exteriores, fijados a su estructura y separados al menos 20mm, recomendando que este espacio sea relleno con una masilla elástica y sellante para juntas de dilatación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



PERFIL PVC BORDE:

Perfil universal o básico para los bordes o final de placas exteriores de fachada con ranura para perfiles PVC Clip.

Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.