FICHA DE PRODUCTO
F – 530 HIDROSTIL

FP – PERF – F530 HIDROSTIL | Rev: 04-16

DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

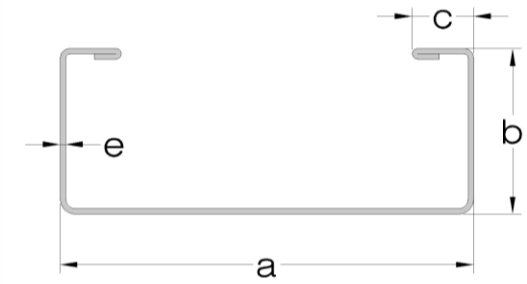

CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal en forma de "C", a cuya alma se atornillan las placas de yeso, conformando la estructura soporte horizontal del techo continuo suspendido.

Por su galvanizado especial, se recomiendas en zonas de muy fuerte humedad con Glasroc H y Aquaroc:

- Centros acuáticos y Piscinas
- Baños y duchas colectivas
- Cocinas e instalaciones sanitarias
- Industrias lácteas
- Lavaderos industriales

DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):** 0,60 ± 0,05 mm
- **Revestimiento:** Z – 275 g/m^2
- **Acondicionamiento:**

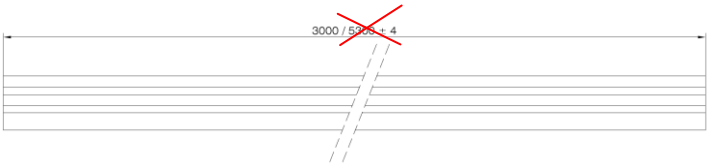

Longitudes disponibles A (mm) ± 4	Acondicionamiento	Lote
3.000	Grupos de 10 uds.	1.440 uds

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

F-530	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)	Momento de inercia (I_x) (cm^4)
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5		
	45	18	6	0,46	0,7069

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

AENOR
A1-EN14195
Producto Certificado